


# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОТЭК»

433870, Ульяновская область,  
Новоспасский район, р.п.  
Новоспасское, ул. Заводская, дом 71  
ИНН 7313013794  
КПП 731301001  
ОГРН 1207300000940

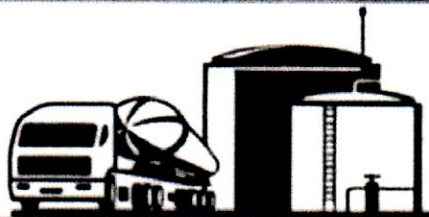

р/с 40702810729280003685  
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО  
"АЛЬФА-БАНК"  
к/с 30101810200000000824  
БИК 042202824

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 6

**Наименование продукции:** «Топливо дизельное ТД марка А, ТУ 19.20.26-002-43217036-2021» ОКПД 2 19.20.26.190»

**Назначение:** Топливо дизельное ТД предназначен для последующих специфических процессов переработки, применения в различных отраслях промышленности в качестве сырья вторичных процессов переработки нефти и нефтехимических производств, а также поставки продукции на экспорт  
**Грузоотправитель:** ООО «НОВОТЭК»

**Почтовый адрес:** Россия, 433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская д.71

**Дата отбора пробы:** 21.07.2022 год.

**Дата проведения испытаний:** 21.07.2022 год.

**Место отбора пробы:** РВС 5/1 1000 (м<sup>3</sup>)

**Количество:** 455,820 (м<sup>3</sup>)

Таблица Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Норма по ТУ 19.20.26-002-43217036-2021	Фактические данные
1	Фракционный состав:				
	- Температура начала кипения, не более	°С	ГОСТ 2177-99	200	141
	- Процент отгона при 250 С, не более	%		65	54,5
	- Процент отгона при 350 С, не менее	%		85	94,5
- Температура конца кипения, не выше	°С	400		381	
2	Вязкость кинематическая при 20°С, не более	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33-2016	10,0	2,4
3	Массовая доля серы, не более	%	ГОСТ Р 51947; ГОСТ Р 5044, АСТМ Д 4294.	1,0	0,308
4	Плотность при 15 °С	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069	Не нормируется, определение обязательно	821,5
5	Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ 6356-75	40	48

### Дополнительная информация:

Температура помутнения, °С	°С	ГОСТ 5066-91	Не нормируется, определение обязательно	Минус 2
Предельная температура фильтруемости, °С	°С	ГОСТ 22254-92	Не нормируется, определение обязательно	Минус 4
Температура застывания, °С	°С	ГОСТ 20287-91	Не нормируется, определение обязательно	Минус 12

ПДК вредных веществ и паров в воздухе рабочей зоны 300 мг/м<sup>3</sup>, установлены в ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.3532-18

Маркировка и упаковка топлива дизельного ТД марка А должна соответствовать ГОСТ 1510-84

Топливо дизельное ТД марка А представляет собой горючую жидкость. Взрывоопасная концентрация его паров и смеси с воздухом составляет 2-3% (по объему)

При работе с топливом дизельным ТД марка А необходимо применять СИЗ в соответствии с ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ Р 12.4.290

Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления ТД марка А при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510

Паспорт выдан на основании аналитического отчета испытательной лаборатории нефти и нефтепродуктов ООО «НС-Ойл» № 6 от 21.07.2022 год



Генеральный директор Лесовый С А

Дата выдачи паспорта 21.07.2022 год