


# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОТЭК»

433870, Ульяновская область,  
Новоспасский район, р.п.  
Новоспасское, ул. Заводская, дом 71  
ИНН 7313013794  
КПП 731301001  
ОГРН 1207300000940

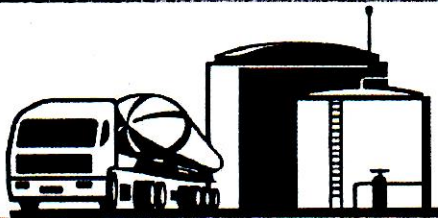

р/с 40702810729280003685  
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО  
"АЛЬФА-БАНК"  
к/с 30101810200000000824  
БИК 042202824

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 116

**Наименование продукции:** «Топливо дизельное ТД марка А, ТУ 19.20.26-002-43217036-2021» ОКПД 2 19.20.26.190»

**Назначение:** Топливо дизельное ТД предназначен для последующих специфических процессов переработки, применения в различных отраслях промышленности в качестве сырья вторичных процессов переработки нефти и нефтехимических производств, а также поставки продукции на экспорт.

**Грузоотправитель:** ООО «НОВОТЭК»

**Почтовый адрес:** Россия, 433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская д.71

**Дата отбора пробы:** 16.12.2022 год.

**Дата проведения испытаний:** 16.12.2022 год.

**Место отбора пробы:** РВС 5/1 1000 (м³)

**Количество:** 828,727 (м³)

**Таблица Физико-химические показатели**

| № п/п | Наименование показателя   | Единица измерения  | Метод испытаний                               | Норма по ТУ 19.20.26-002-43217036-2021  | Фактические данные      |
|-------|---|--------------------|---|---|-------------------------|
| 1     | Фракционный состав:<br>-Температура начала кипения, не более<br>-Процент отгона при 250 С, не более<br>-Процент отгона при 350 С, не менее<br>-Температура конца кипения, не выше | °С<br>%<br>%<br>°С | ГОСТ 2177-99                                  | 200<br>65<br>85<br>400                  | 160<br>68,5<br>-<br>342 |
| 2     | Вязкость кинематическая при 20°С, не более  | мм²/с              | ГОСТ 33-2016                                  | 10,0                                    | 2,4                     |
| 3     | Массовая доля серы, не более  | %                  | ГОСТ Р 51947;<br>ГОСТ Р 5044,<br>АСТМ Д 4294. | 1,0                                     | 0,357                   |
| 4     | Плотность при 15 °С   | кг/м³              | ГОСТ Р 51069                                  | Не нормируется, определение обязательно | 816,9                   |
| 5     | Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже   | °С                 | ГОСТ 6356-75                                  | 40                                      | 50                      |

### Дополнительная информация:

|  |    |               |   |          |
|--|----|---------------|---|----------|
| Температура помутнения, °С               | °С | ГОСТ 5066-91  | Не нормируется, определение обязательно | Минус 18 |
| Предельная температура фильтруемости, °С | °С | ГОСТ 22254-92 | Не нормируется, определение обязательно | Минус 20 |
| Температура застывания, °С               | °С | ГОСТ 20287-91 | Не нормируется, определение обязательно | Минус 40 |

### Дополнительная информация:

**В топливо введена присадка «КевоЛих» в количестве 0,05-0,07 % масс,**

ПДК вредных веществ и паров в воздухе рабочей зоны 300 мг/м³, установлены в ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.3532-18

Маркировка и упаковка топлива дизельного ТД марка А должна соответствовать ГОСТ 1510-84

Топливо дизельное ТД марка А представляет собой горючую жидкость. Взрывоопасная концентрация его паров и смеси с воздухом составляет 2-3% (по объему)

При работе с топливом дизельным ТД марка А необходимо применять СИЗ в соответствии с ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ Р 12.4.290

Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления ТД марка А при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510

Паспорт выдан на основании аналитического объекта испытательной лаборатории нефти и нефтепродуктов ООО «НС-Ойл» № 116 от 16.12.2022 год.



Генеральный директор: Лесовый С.А.

Дата выдачи паспорта: 16.12.2022 год